

Essuie-glace type EG2 commande par flexible pour hublots DIN28120 ou dérivés

Fiche technique 02.04/02.02

◆ Montage :

Par raccord résistant à la pression au travers des brides.

◆ Utilisation :

Permet le nettoyage manuel de vitres.
Particulièrement indiqué pour les appareils à pression,
en atmosphère explosible ou non.

Les vitres équipant les hublots sont normalisés DIN
7080 ou DIN 8902.

S'adapte sur hublots DN 100 à DN 200.

◆ Conditions de service :

Étanche au vide.
Tenue en pression jusqu'à 16 bars.
température de service jusqu'à 220°C selon le type de
vitre utilisée.

◆ Combinaisons possibles :

La combinaison de l'essuie-glace type EG-2 avec les
projecteurs LUMIGLAS, antidéflagrants ou non, est
possible, de même qu'avec un lave-vitre.

◆ Nomenclature et choix des matières :

Balais : PTFE ou Silicone

Mécanisme : toutes les pièces en contact avec le
produit sont en inox.
Étanchéité interne du mécanisme par joints PTFE.

Pos.1 : levier de manœuvre à cliquet.

Pos. 2 : raccord de passage

Pos. 3 : tube de guidage du flexible

Pos. 4 : Porte-balais avec balai

◆ Montage et fonctionnement :


Le porte balai est entraîné par un flexible manœuvré
de l'extérieur par un levier à clique. Ceci assure la
rotation dans un seul sens du flexible.

Une notice de montage détaillé est disponible.

Lorsqu'un essuie-glace est commandé avec son hublot,
l'adaptation est réalisée par nos soins.




Essuie-glace EG-2 monté sur une vitre

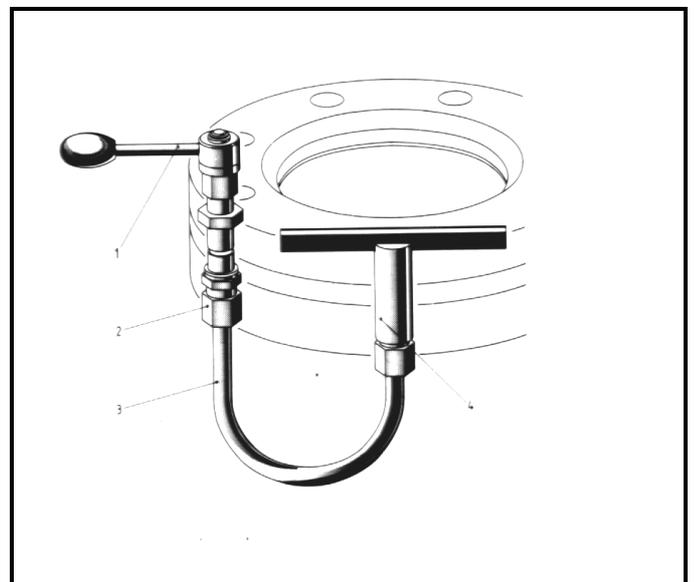

Vue éclatée

Cotes des essuies-glaces EG2

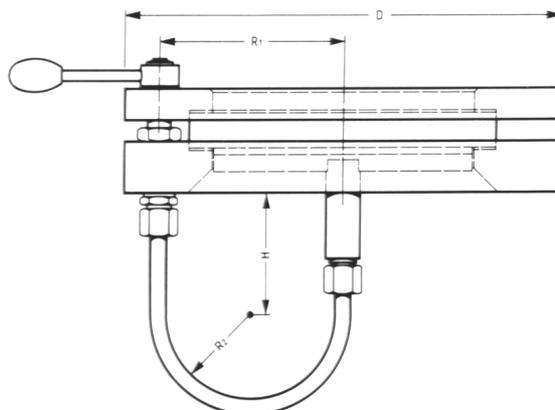

Taille		1	2	3	5
DN du hublot	DN	100	125	150	200
Ø de regard	d1	125	150	175	225
Essuie-glace	D	220	250	285	340
	R1	93	105	120	147,5
	R2	41,5	47,5	55	68,7
	H	79,5	70	87,5	66

PIECES DE RECHANGE :

□ Balais :

Matières : - **Silicone**
- **PTFE**

Taille/ DN	1/100	2/125	3/150	4/200
Longueur	122	148	174	222

□ Instructions de commande :

Ex. : Essuie-glace LUMIGLAS type EG-2 - taille 3 - balais PTFE

Si un hublot doit être muni d'un essuie-glace, les indications suivantes sont nécessaires :

- DN du hublot
- Condition de services