


Bague-hublot pour hublot à visser MV (dérivé DIN 11851)

Fiche technique 82

Stand: 03.2001

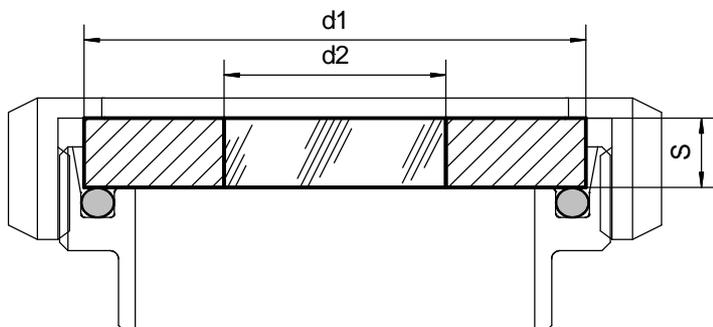

Bague-hublot Metaglas pour raccord DIN 11851

Pour:

- Raccord DIN 11851

Avantages:

- Sécurité absolue
- Assemblage et nettoyage facilité
- haute longévité

Norme de construction:

- Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1 (DIN/EN/ISO 9001)
- Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079
- Matière suivant norme DIN/EN
- Verre au silicate de bore suivant DIN 7080

Condition de service:

Pression et température: voir tableau

Certificat matière:

- suivant EN 10204-3.1B

Matière anneau	Température
1.4462	-30°C à +280°C
2.4602	-60°C à +300°C
2.4605	-60°C à +300°C
2.4610	-60°C à +300°C

DN	d1	d2	S	Pression maximale [bar]
32	45	25	10	40
40	50	25	10	40
50	63	35	10	16
65	80	45	10	10
80	93	50	10	10
100	113	60	15	16
125	142	75	20	16
150	166	80	20	16