
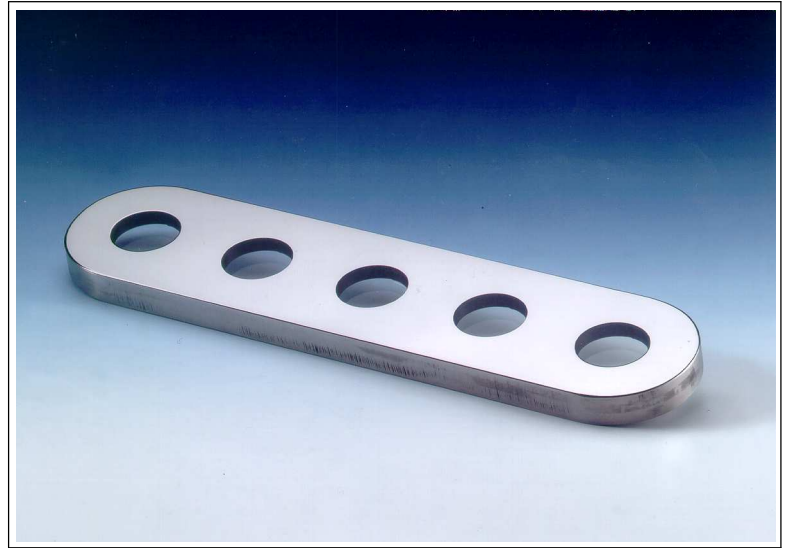


## Hublot oblong type 99.LSG

Stand: 03.2001

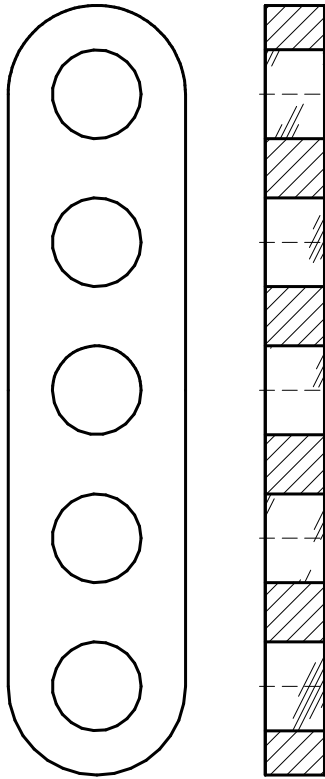

Hublot oblong

### Dimension:

- Sur demande

### Avantages:

- Sécurité absolue
- Haute longévité
- Montage simple

### Norme de construction:

- Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1 (DIN/EN/ISO 9001)
- Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079
- Matière suivant norme DIN/EN
- Verre au silicate de bore suivant DIN 7080

### Condition de service:

- Pression: -1 à 40 bars, autre pression sur demande
- Température: -60°C à 300°C, suivant la matière

**Matière plaque oblongue:** 1.4462, 2.4602, 2.4610

### Certificat matière:

- suivant EN 10204-3.1B