


## Bague-hublot pour raccord SMS

Stand: 03.2001

### Fiche technique série 81.SMS

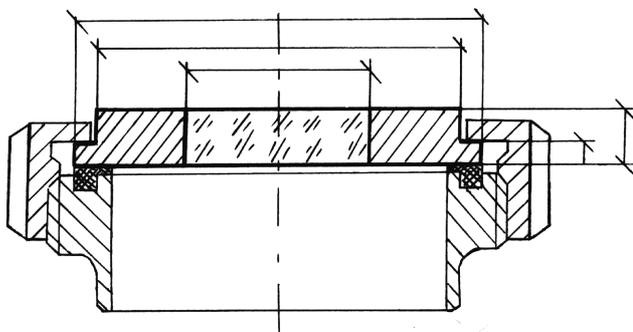

Bague-hublot Metaglas pour raccord SMS

**Pour:**

- Raccord SMS

**Avantages:**

- Sécurité absolue
- Haute longévité
- Encombrement minimum

**Norme de construction:**

- Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1 (DIN/EN/ISO 9001)
- Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079
- Matière suivant norme DIN/EN
- Verre au silicate de bore suivant DIN 7080

**Condition de service:**

Pression et température: voir tableau

**Certificat matière:**

suivant EN 10204-3.1B

Matière anneau	Température de service
1.4462	-30°C à +280°C
2.4602	-60°C à +300°C
2.4605	-60°C à +300°C
2.4610	-60°C à +300°C

DN	d1	d2	d3	h	g	Pression maximale [bars]
25	35,5	20	32	10	5	6
38	55	25	47,9	10	5	6
51	65	35	60,4	10	5	6
76	92	50	85	10	5	6
104	118	60	112	10	5	6